

## Linha: Contatores Modulares/ Campanha- para trilho DIN



### Características Gerais

#### Contatores Modulares

São utilizados principalmente para realizar controles automáticos de quadros de comando em edificações. Preferencialmente são utilizados para comando de circuitos de iluminação, podendo ser associados a programadores, relés, temporizadores e etc.


Montagem em trilho DIN (EN50002)

Operação silenciosa

Tensão conforme tabela abaixo;

2 pólos para 25A e 4 pólos p/ 25,40,63A.

Categoria de utilização: AC-1

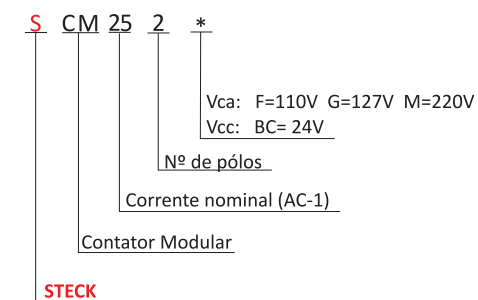

BC 24V =
F 110V ~
G 127V ~
M 220V ~

#### Campanha

É utilizada principalmente como ítem de segurança e de alarme.

Tempo de trabalho contínuo: 12 horas

Nível sonoro 77 dB

Conformidade CE

#### Referências

Módulos	V~	Referência
1	110	SZ110
1	230	SZ220

#### Referências

Descrição	Módulos DIN	Contatos	In	Referência
Contator	2	2 N.A.	25A	SCM252*
			25A	SCM254*
	4	4 N.A.	40A	SCM404*
			63A	SCM634*

Obs.: 1 módulo DIN equivale a 17,5mm

(\* )codigo de produto de acordo com disponibilidade de tabela.